
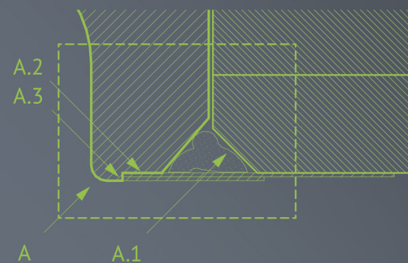
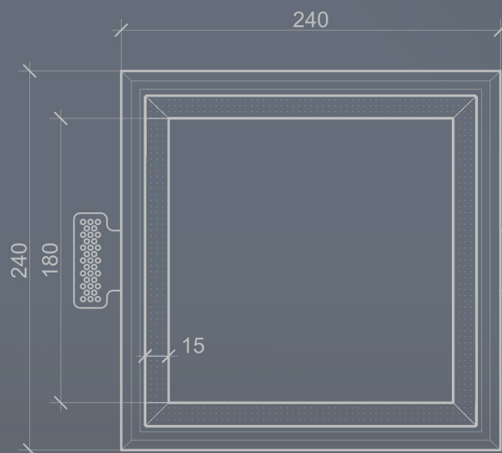


SECRET FRAME D100mm

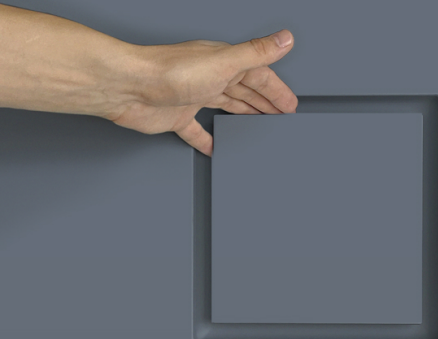


А - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

А.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

А.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

А.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

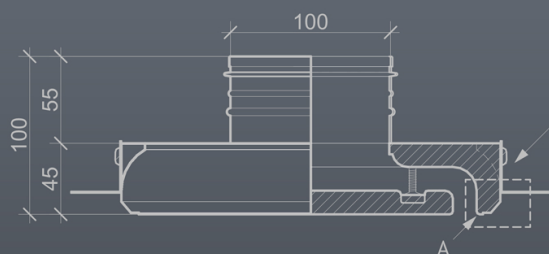

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.



ГИПСОПОЛИМЕР
материал

100 мм
фланец



3.6 кг
вес

MALER SECRET
Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

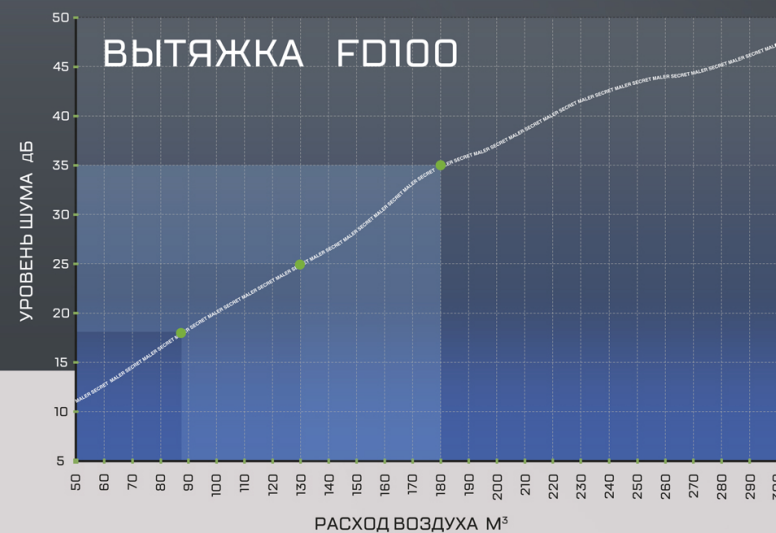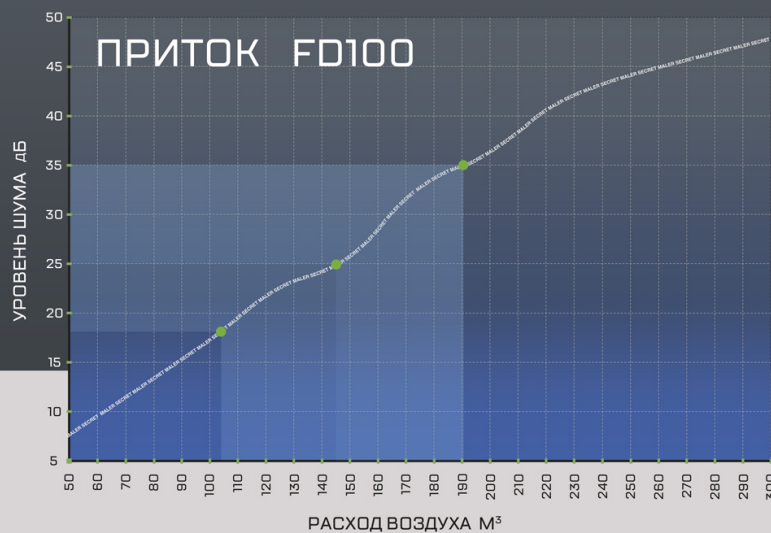

SECRET FRAME D125mm

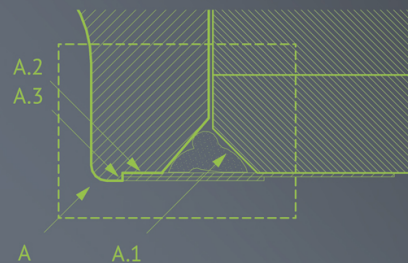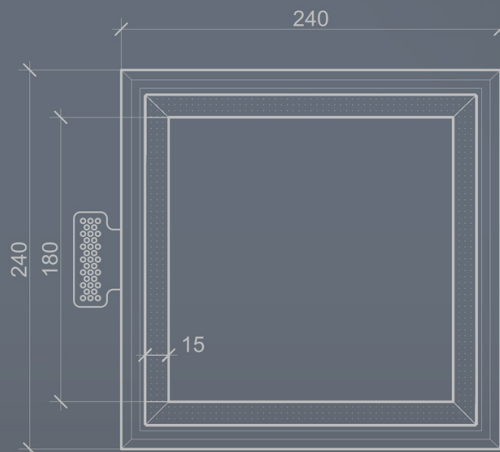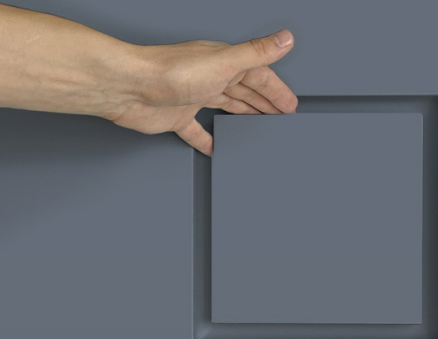


А - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

А.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

А.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

А.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

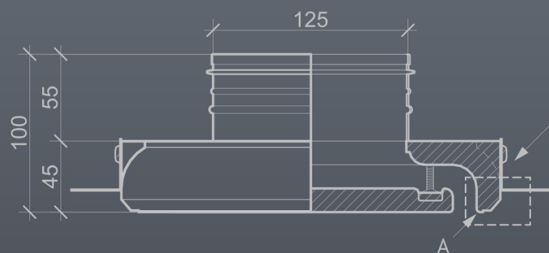

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.



ГИПСОПОЛИМЕР
материал

125 мм
фланец



3.5 кг
вес

MALER[®] SECRET
Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

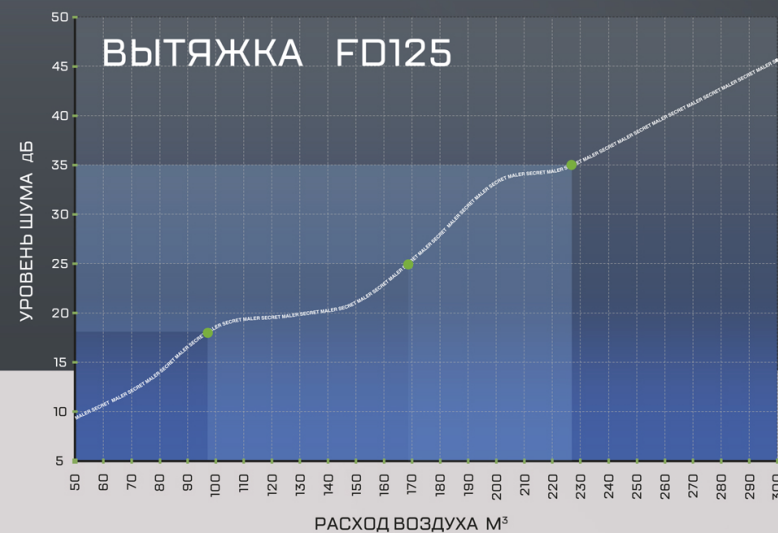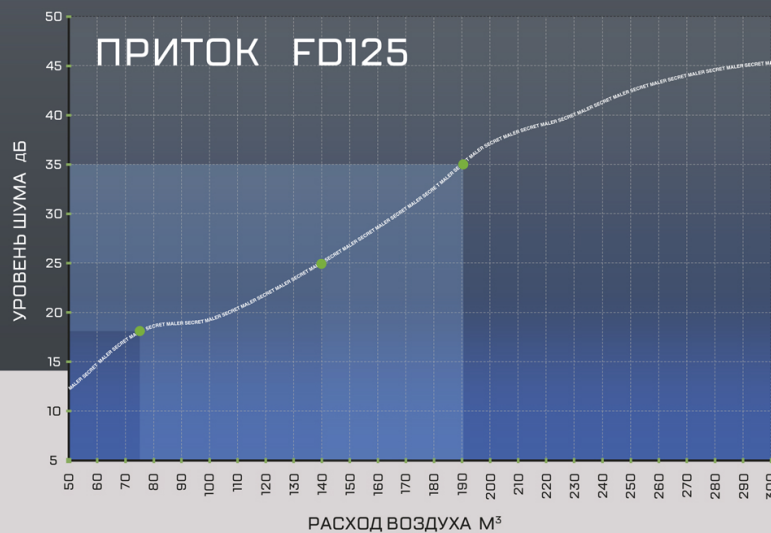

SECRET FRAME D160mm

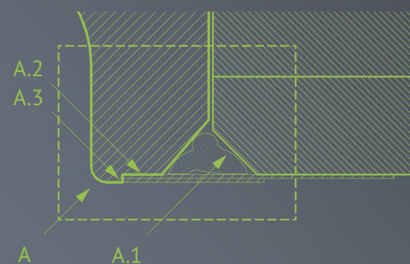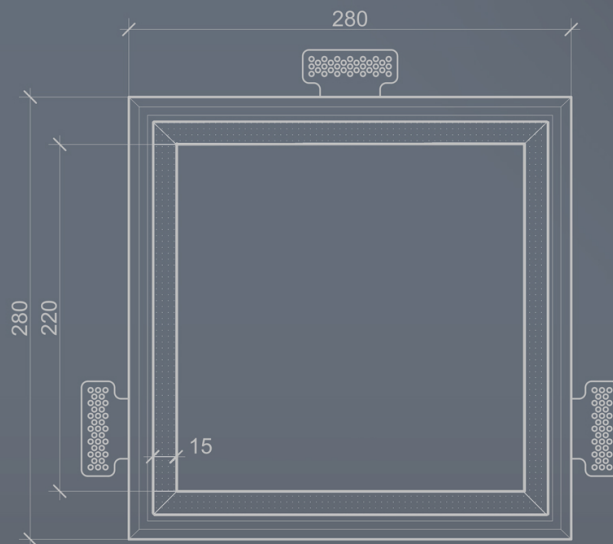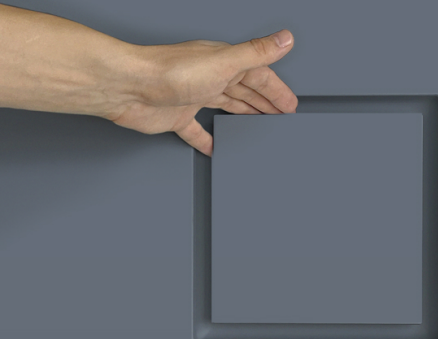


A - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

A.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

A.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

A.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

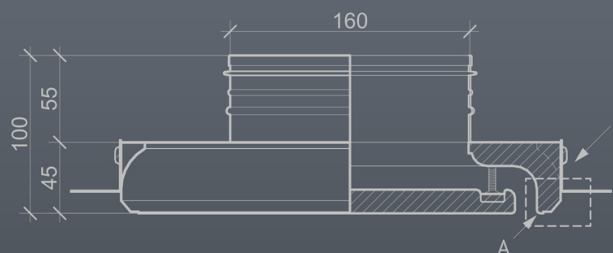

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

ГИПСОПОЛИМЕР
материал

160 мм
фланец



4.6 кг
вес

MALER SECRET
Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

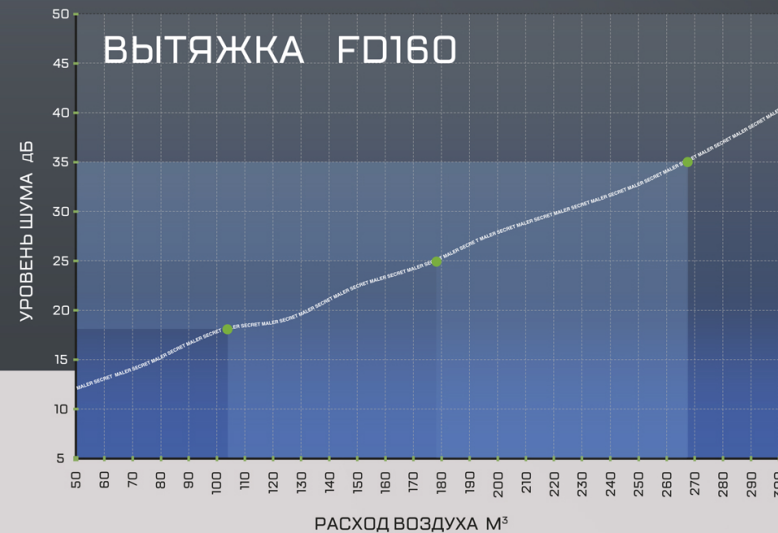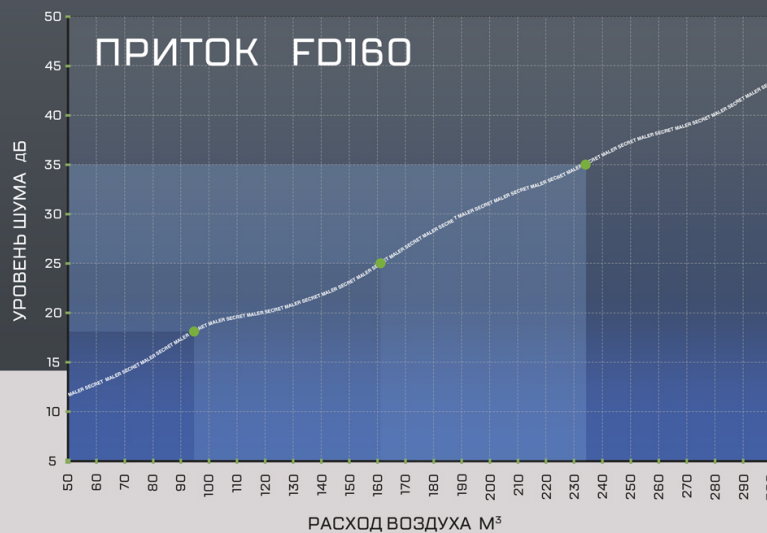

SECRET FRAME D200MM

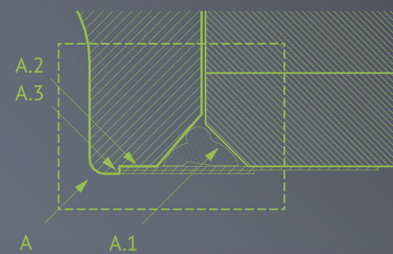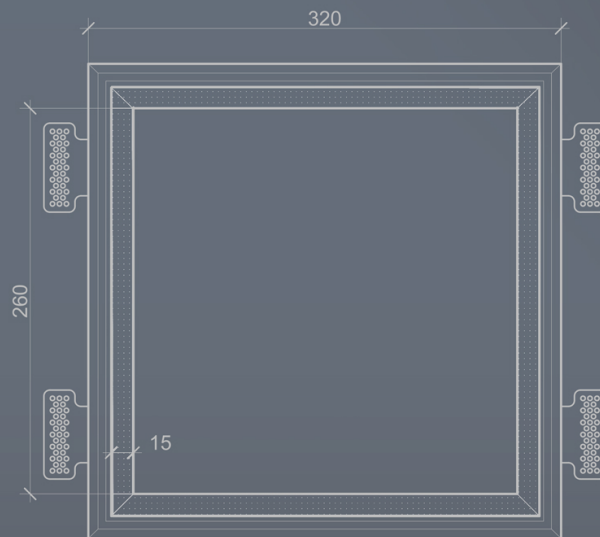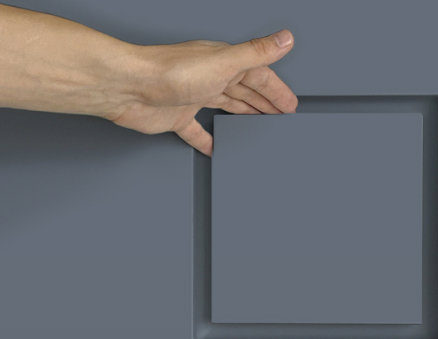


A - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

A.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

A.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

A.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

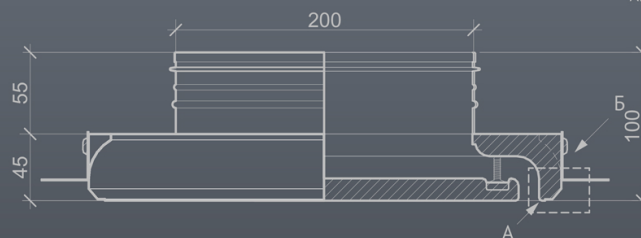

B - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

ГИПСОПОЛИМЕР
материал

200 мм
фланец

5 кг
вес





Системы скрытого монтажа






maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

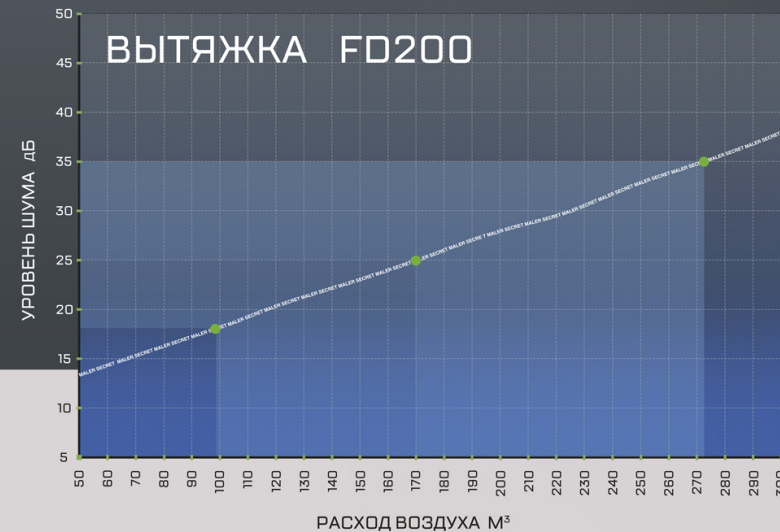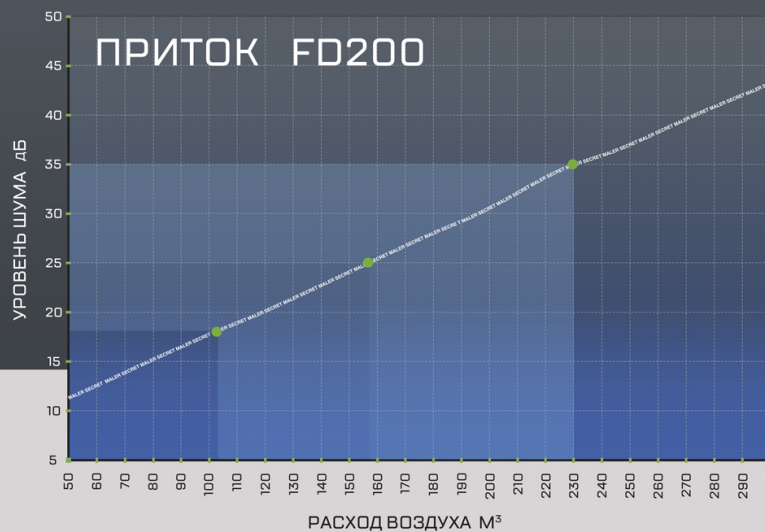

SECRET RING D100MM

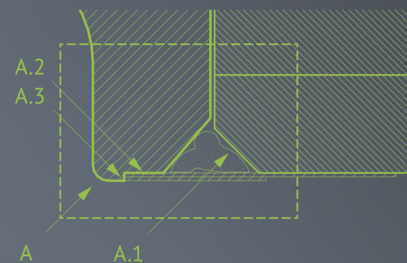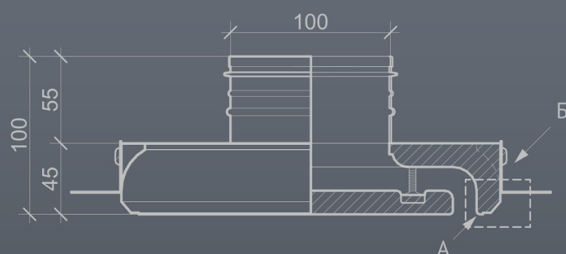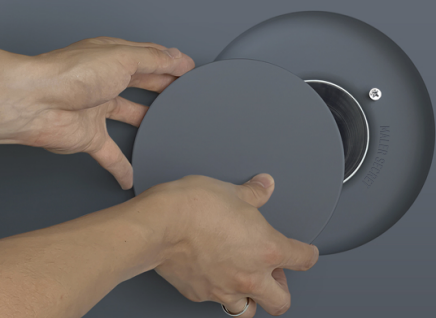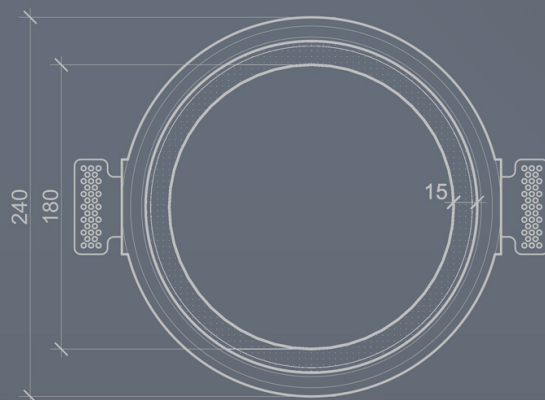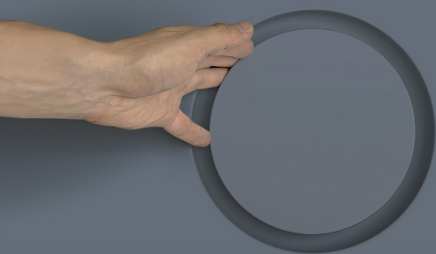

A - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

A.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

A.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

A.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.



Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.



ГИПСОПОЛИМЕР
материал

100 мм
фланец

2.8 кг
вес





Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

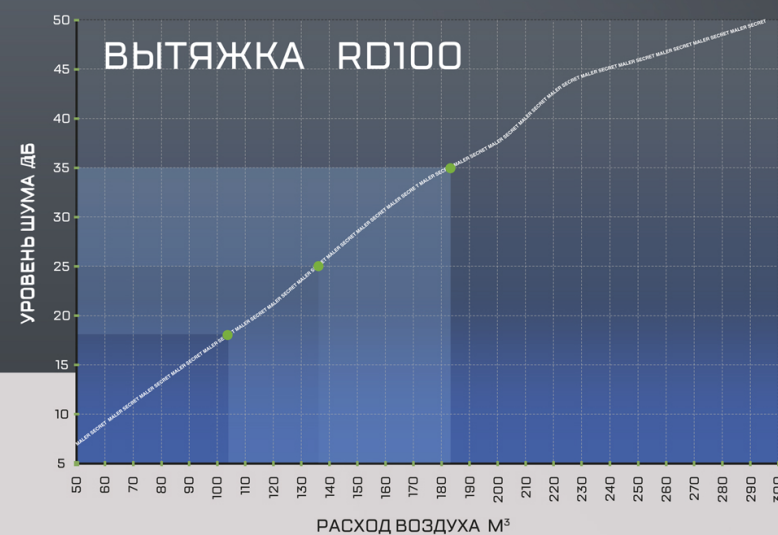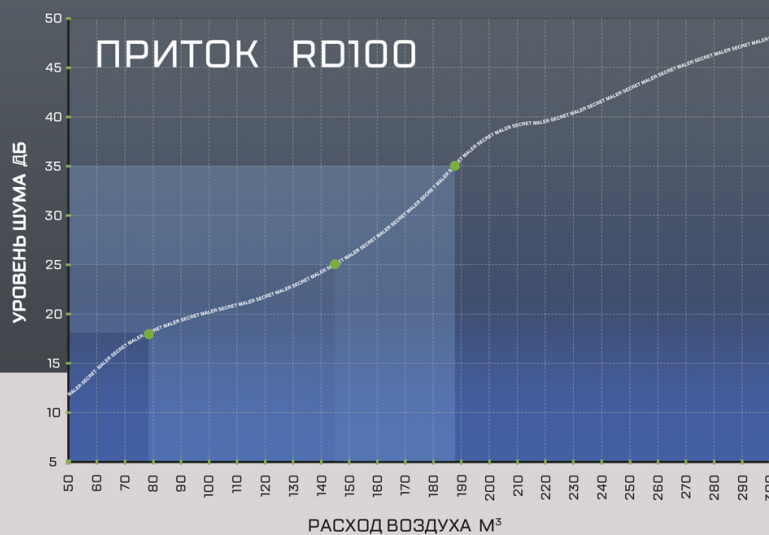

SECRET RING D125MM

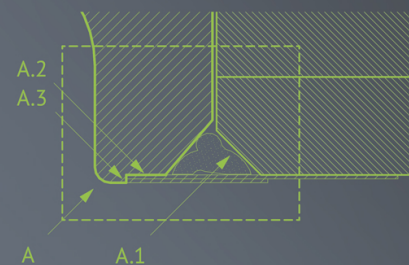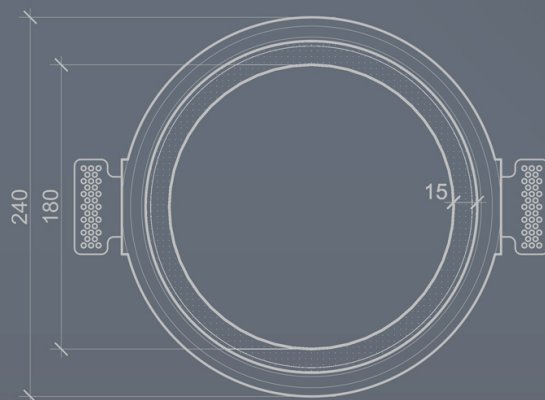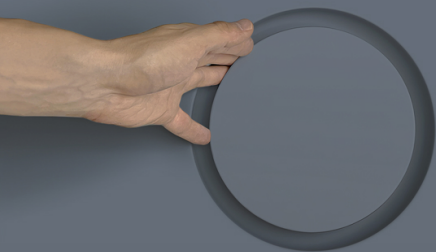


A - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

A.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

A.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

A.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

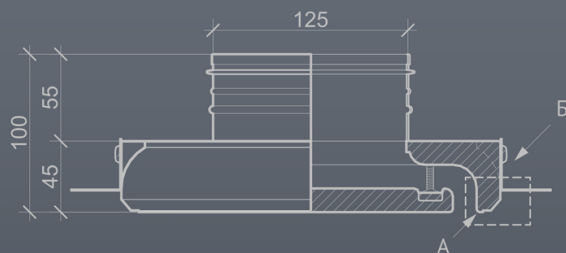

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.



ГИПСОПОЛИМЕР
материал

125 мм
фланец

2.7 кг
вес





Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

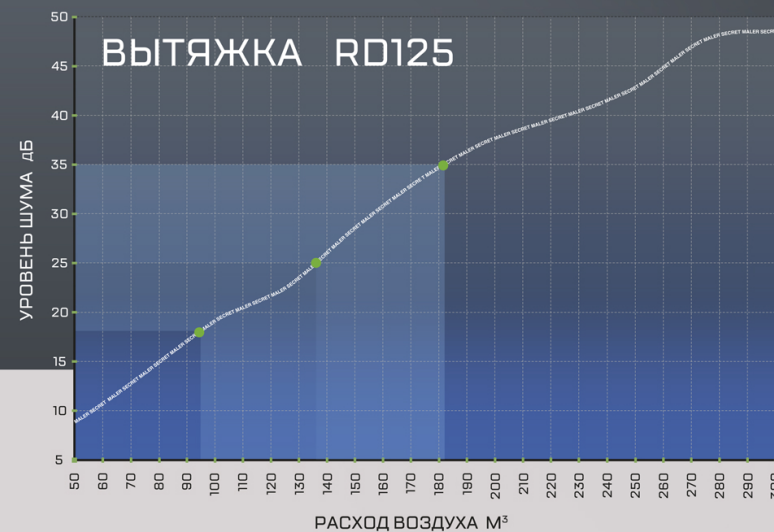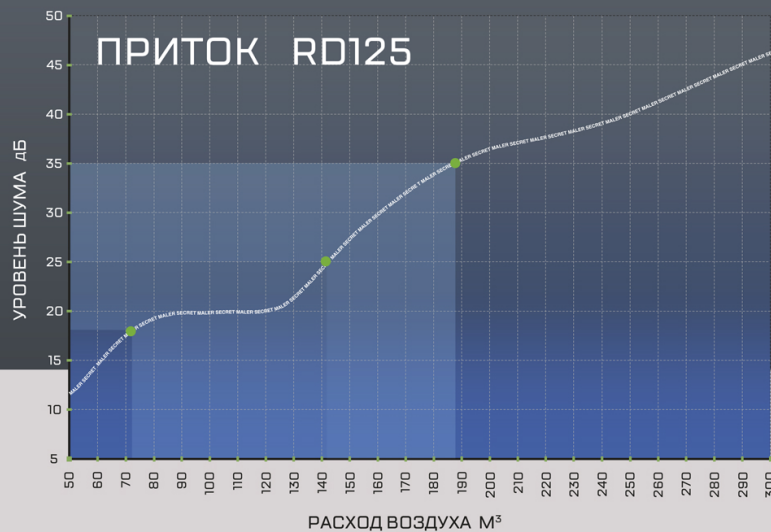

SECRET RING D160MM

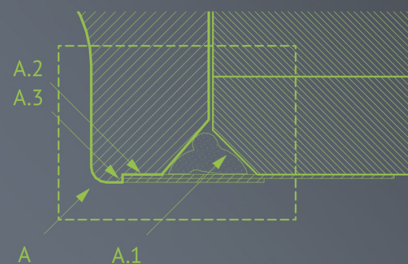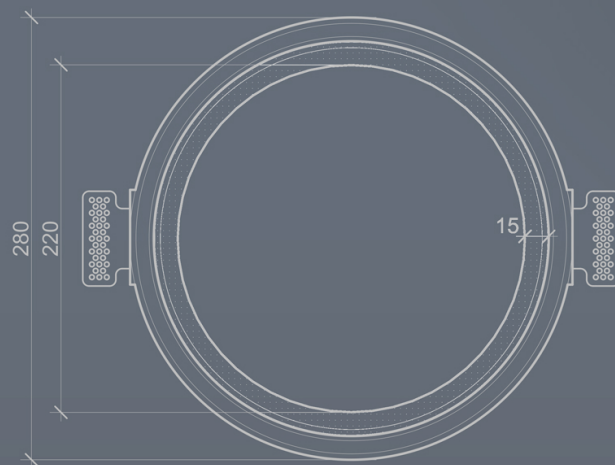
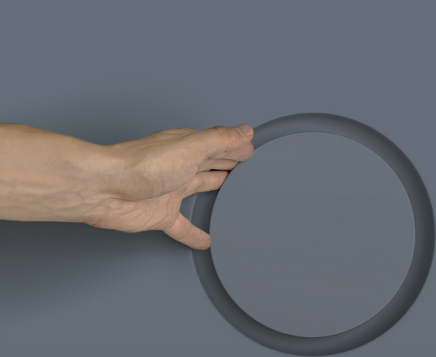


А - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

А.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

А.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

А.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

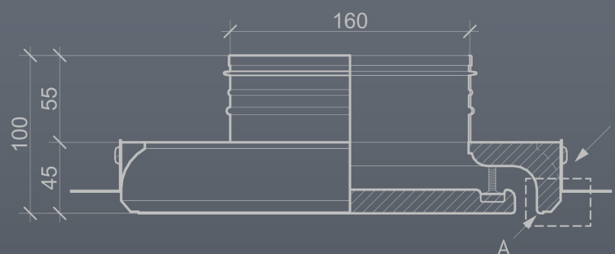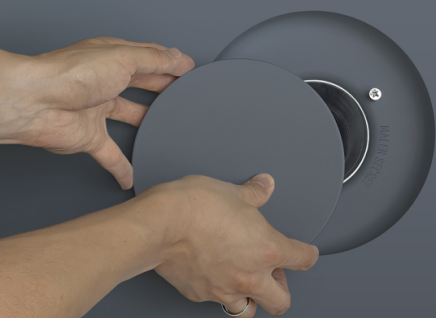

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

ГИПСОПОЛИМЕР
материал

160 мм
фланец

3.6 кг
вес





Системы скрытого монтажа




maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

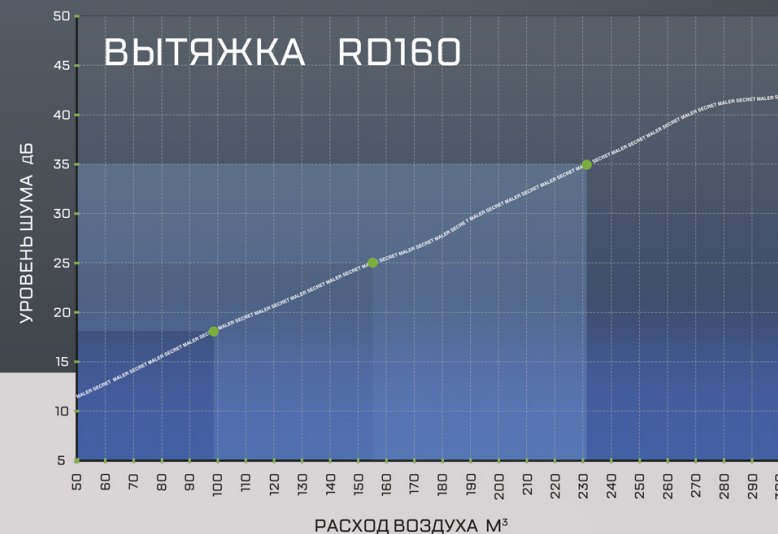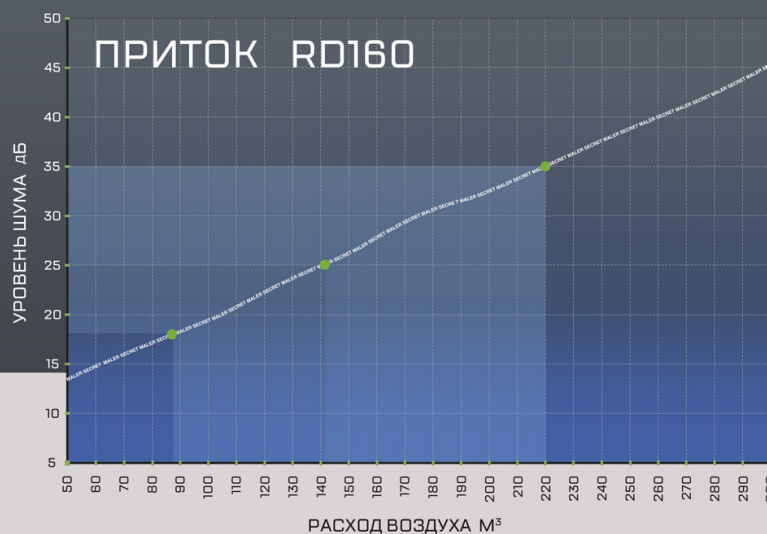

SECRET RING D200MM

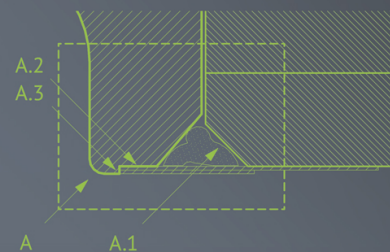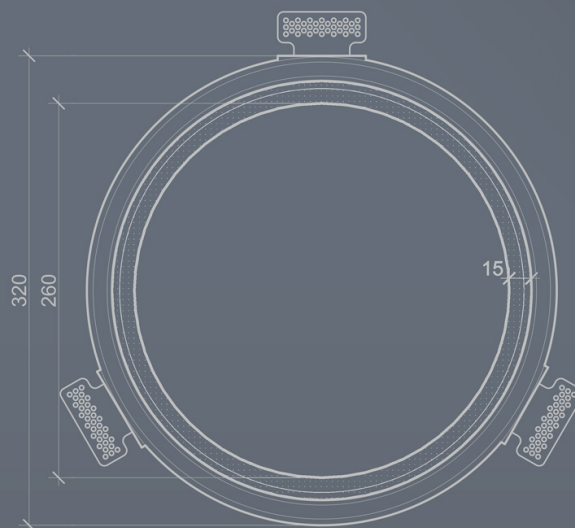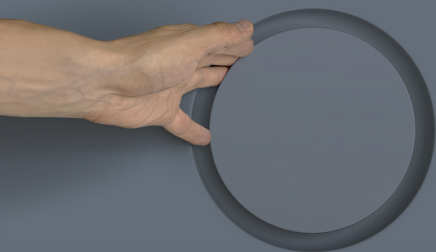


A - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микротрещин.

A.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

A.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

A.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.

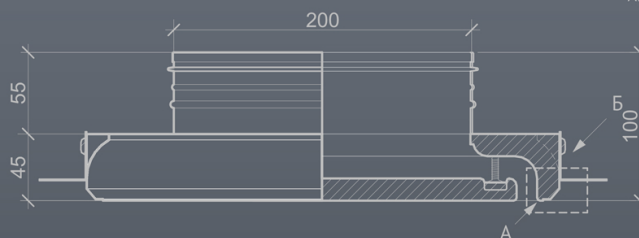

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

ГИПСОПОЛИМЕР
материал

200 мм
фланец

4,5 кг
вес



Системы скрытого монтажа

maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



Исследования проведены
и подтверждены
лабораторией
МГТУ им.Баумана.

